

...και κολλήσατε !!!



ΛΕΥΚΗ

...και κολλήσατε !!!

**TURBO MONT****MONTAGE GLUE
ACRYLIC BASE**

Application: For elastic bonding on wood, soft & hard plastics (PVC, ABS, plexiglass, polisterol etc), electric channels, stone, metal, gypsum, tiles, ceramic, marble, cork, rosette, wooden and metal frames for buildings, stairs, windows, ceilings & walls, Styropor etc.


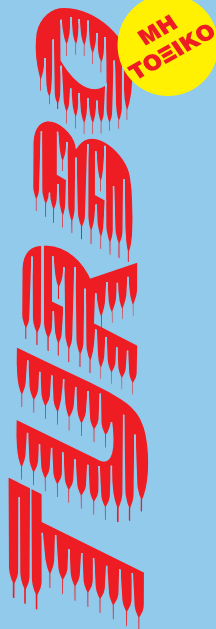
Working Method: On clean, and dry surfaces apply the glue on lines or full cover, adjust, for heavy parts hold with pressure until dry. Curing must take place under drying conditions for at least 24 hours.

Shelf life: About 12 months in closed packing between +5°C and +25°C.

General: Elastic acrylic base bonding. Under normal air-conditions humidity-insensible. Not resistant to continuous submersion in water. Full cured material is paintable. Resistant to temperatures from -20°C to +75°C.

FREE
OF
SOLVENT

MADE IN GERMANY

PROFESSIONAL QUALITY
UNDER ISO 9001Κωδ:98411
**ΛΕΥΚΗ
WHITE**
Περιεχ:280ml**MONT**

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

TURBO MONT**ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ****ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:**

Σέ ξύλα, σκληρά & μαλακά πλαστικά (PVC, ABS, Plexiglass, Πολυστερόλη κ.ά.), ηλεκτρολογικά κανάλια, πέτρες, μέταλλα, οικοδομικά υλικά, μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, γύψο, σοβατεπί, πηγάκια, ροζέτες οροφής, επιγραφές, φελλό, Styrogor - Φελιζόλ, εκτός PE, PP & ασφαλτικές επιφάνειες. Η μία επιφάνεια να είναι πορώδης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ιδανική για συγκολλήσεις & συνδέσεις που απαιτούν ελαστικότητα

ΥΓΡΟ ΚΑΡΦΙ**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

από -20°C έως +75°C.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

10-15 λεπτά.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ :

Σέ στεγνές συνθήκες 24 ώρες.

ΒΑΦΕΤΑΙ**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές & καθαρές. Κόψτε το ρύγχος ανάλογα με το πάχος που θέλετε. Τοποθετήστε το φυσίγγι στο πιστόλι. Εφαρμόστε την κόλλα σε γραμμές ή μοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια ανάλογα με τό εμβαδόν. Διορθώστε την σύνδεση, για βαριά αντικείμενα συγκρατήστε πιέζοντας και καθαρίστε τα περισσεύματα μέσα σε 5 λεπτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Περίπου 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία και θερμοκρασία συντήρησης +5°C έως +25°C.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΣ
ΜΕ ISO 9001

208.00 mm

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ, ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6 -142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΗΛ.: 210 2713.333 FAX: 210 2710.888

Κωδ. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ: 0616/0046

✓ Επανεκτύπωση με αλλαγές